


# Ванна из полипропилена, в стальном каркасе:

**СМП-ВГ-ППС-3,0-2500.1100.1100-1,2-40**

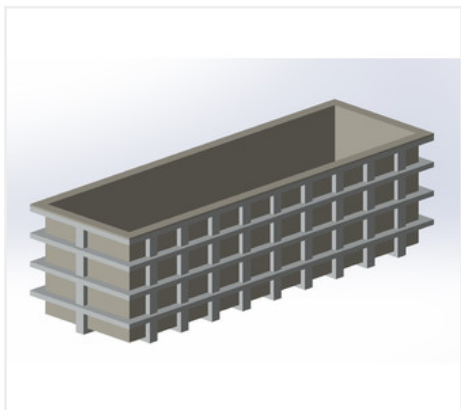

|               |                                      |
|---------------|--------------------------------------|
| V, мЗ         | 3                                    |
| S, мм         | 15; 10                               |
| Вес, кг       | 500                                  |
| H, мм         | 1100                                 |
| t, °C         | от +10 до +40                        |
| P, лет        | 20                                   |
| A, мм         | 2500                                 |
| B, мм         | 1100                                 |
| Заказной шифр | СМП-ВГ-ППС-3,0-2500.1100.1100-1,2-40 |

## Описание:

**Ванна из листового полипропилена блок-сополимера (PPC).**

Прямоугольные ванны производства СибМашПолимер – это оборудование спроектированное и изготовленное по высоким стандартам качества.

## Основные преимущества ванн производства СибМашПолимер:

- спроектированы и изготовлены согласно европейским рекомендациям DVS
- толщина и тип материала подбирается исходя из условий эксплуатации
- проверены на надежность и прочность в специальных CAD программах
- изготовлены из качественного сырья и комплектующих
- производится только квалифицированными специалистами прошедшими профессиональное обучение по сварке оборудования из инженерных термопластов
- раскрой выполняется на фрезерных станках ЧПУ, что гарантирует точное изготовление деталей
- рассчитаны на срок эксплуатации не менее 20 лет.

## **Свойства изделия**

- изнoсoустoйчивы
- не подвержены коррозии и гниению
- стойки к воздействию агрессивных химических веществ
- повышенная ударoпрoчнoсть, также при низких температурах
- пониженная чувствительность к трещинам в результате напряжений
- удобны в монтаже и демонтаже, имеют небольшой вес
- экологически безопасны
- внутренний и внешний контроль качества

## **Технические характеристики:**

### **Основные технические характеристики ванны:**

Материал корпуса ванны - полипропилен блок-сополимер (PPC)

Материал металлоконструкций - углеродистая сталь

Покрывание металлоконструкций - грунт-эмаль

Тип дна - плоское

Температура эксплуатации - от +10 до +40 °C

Температура хранения и транспортировки - от -35 до +60 °C

Расчетный срок службы – не менее 20 лет

Монтаж производится на плоский ровный фундамент!

### **Комплектация стандартного исполнения:**

- корпус ванны

Крыша, патрубки и другие комплектующие просчитываются отдельно!

### **Разрешения:**

- Пожаробезопасность, DIN 4102: B2 нормально- воспламеняемый
- Физиологическая безвредность