


# Нутч-фильтр из полипропилена, разъемный:

**СМП-НФ-ППС-0,10\_ 0,14-620.980**

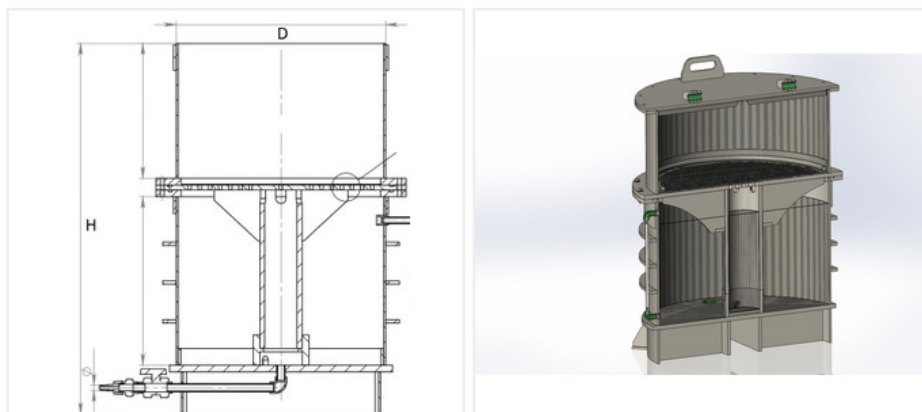

|               |                               |
|---------------|-------------------------------|
| Вес, кг       | 55                            |
| H, мм         | 980                           |
| t, °C         | от +1 до +60                  |
| P, лет        | 10                            |
| V1, м3        | 0,10                          |
| V2, мм        | 0,14                          |
| D, мм         | 620                           |
| Заказной шифр | СМП-НФ-ППС-0,10_ 0,14-620.980 |

## Описание:

**Нутч-фильтр изготавливается из листового полипропилена блоксополимера (PPC).**

Оборудование производства СибМашПолимер – это оборудование спроектированное и изготовленное по высоким стандартам качества.

## Основные преимущества отстойников, сгустителей производства СибМашПолимер:

- высокая эффективность фильтрации
- спроектированы и изготовлены согласно европейским рекомендациям DVS
- толщина и тип материала подбирается исходя из условий эксплуатации
- проверены на надежность и прочность в специальных CAD программах
- изготовлены из качественного сырья и комплектующих
- производятся только квалифицированными специалистами прошедшими профессиональное обучение по сварке оборудования из инженерных термопластов
- раскрой выполняется на фрезерных станках ЧПУ, что гарантирует точное изготовление деталей
- рассчитаны на срок эксплуатации не менее 10 лет.

## **Свойства изделия**

- износоустойчивы
- не подвержены коррозии и гниению
- стойки к воздействию агрессивных химических веществ
- повышенная ударпрочность, также при низких температурах
- пониженная чувствительность к трещинам в результате напряжений
- удобны в монтаже и демонтаже, имеют небольшой вес
- экологически безопасны
- внутренний и внешний контроль качества

## **Технические характеристики:**

### **Основные технические характеристики:**

Материал - полипропилен блок-сополимер (PPC)

Температура эксплуатации - от +5 до +60 °C

Температура хранения и транспортировки - от -35 до +60 °C

Расчетный срок службы при номинальной температуре рабочей среды – не менее 10 лет

### **Комплектация стандартного исполнения:**

- корпус нутч-фильтра
- решетка
- уплотнительное кольцо
- крышка

### **Разрешения:**

- Пожаробезопасность, DIN 4102: B2 нормально- воспламеняемый
- Физиологическая безвредность
- Соответствие требованиям, предъявляемым к полимерным материалам, контактирующим с пищевыми продуктами