


# Отвод 45 круглый с фланцевым соединением из полиэтилена

**СМП-ПЭ-Ф/Ф-045-1500**

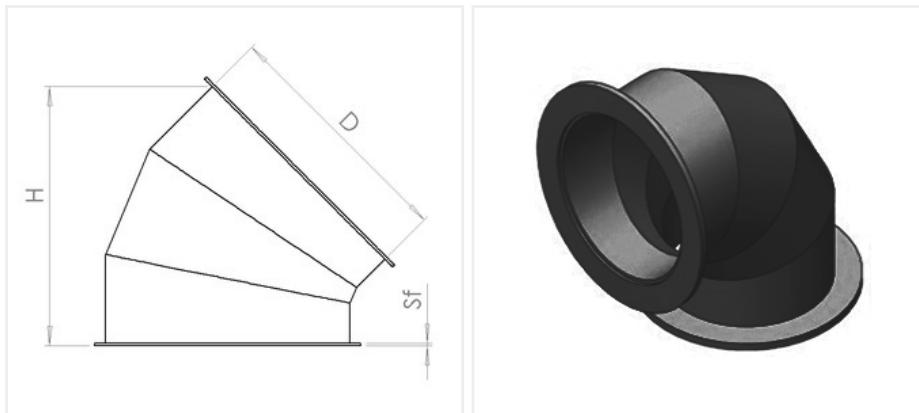

S, мм	10
Вес, кг	65.3
H, мм	2250
D, мм	1500
t, °C	от -20 до +60
P, лет	20
Заказной шифр	СМП-ПЭ-Ф/Ф-045-1500

## Описание:

**Круглый отвод 45° с двумя фланцами (с обоих сторон) производства СибМашПолимер изготовлен из листового полиэтилена (PE-100).**

Изготавливается на стыковых машинах, что позволяет сделать круглые детали более надежными и герметичными. Раскрой выполняется исключительно на фрезерных станках ЧПУ, что гарантирует точное изготовление деталей.

## Свойства изделия

- Усталостная стойкость до 50 лет, при температуре 20°C
- Износостойчивы
- Не подвержены коррозии и гниению
- Стойки к воздействию агрессивных химических веществ
- Стойки к ультрафиолетовому излучению
- Стойки к минусовым температурам (до -50°C)
- Простоты и удобны в сборке
- Удобны в монтаже и демонтаже
- Легко подвергаются механической обработки
- Прекрасные диэлектрические свойства

- Высокие показатели вязкости и жесткости
- Экологически безопасны
- Внутренний и внешний контроль качества
- Исключают воздушные утечки и не требуют дополнительного уплотнения.

## **Разрешения**

- DIN 4102 B2 нормально- воспламеняемый (Собственная оценка без акта испытаний)
- Соответствие требованиям, предъявляемым к полимерным материалам, контактирующим с пищевыми продуктами EU 10/2011