


# Отвод 90 круглый с фланцевым соединением из полипропилена

**СМП-ППС-Ф/Ф-О90-1500**

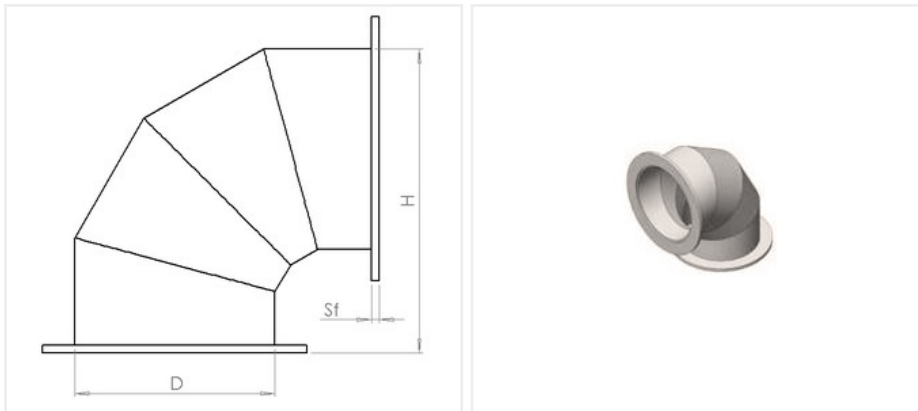

|               |                      |
|---------------|----------------------|
| S, мм         | 10                   |
| Вес, кг       | 113.4                |
| H, мм         | 2250                 |
| D, мм         | 1500                 |
| t, °C         | от 0 до +80          |
| P, лет        | 20                   |
| Заказной шифр | СМП-ППС-Ф/Ф-О90-1500 |

## Описание:

**Круглый отвод 90° с двумя фланцами (с обеих сторон) производства СибМашПолимер изготовлен из листового полипропилена блок-сополимера (PPC).**

Изготавливается на стыковых машинах, что позволяет сделать круглые детали более надежными и герметичными. Раскрой выполняется исключительно на фрезерных станках ЧПУ, что гарантирует точное изготовление деталей.

## Свойства изделия

- Повышенная ударопрочность, также при низких температурах
- Пониженная чувствительность к трещинам в результате напряжений
- Износоустойчивы
- Не подвержены коррозии и гниению
- Стойки к воздействию агрессивных химических веществ
- Стойки к ультрафиолетовому излучению
- Простоты и удобны в сборке
- Удобны в монтаже и демонтаже
- Легко подвергаются механической обработки
- Прекрасные диэлектрические свойства

- Экологически безопасны
- Внутренний и внешний контроль качества
- Исключают воздушные утечки и не требуют дополнительного уплотнения.

## **Разрешения**

- DIN 4102 B2 нормально- воспламеняемый (Собственная оценка без акта испытаний)
- Физиологическая безвредность BfR
- Соответствие требованиям, предъявляемым к полимерным материалам, контактирующим с пищевыми продуктами