


# Воздуховод круглый с двумя фланцами из полиэтилена

## СМП-ПЭ-Ф/Ф-ВЗ-1200

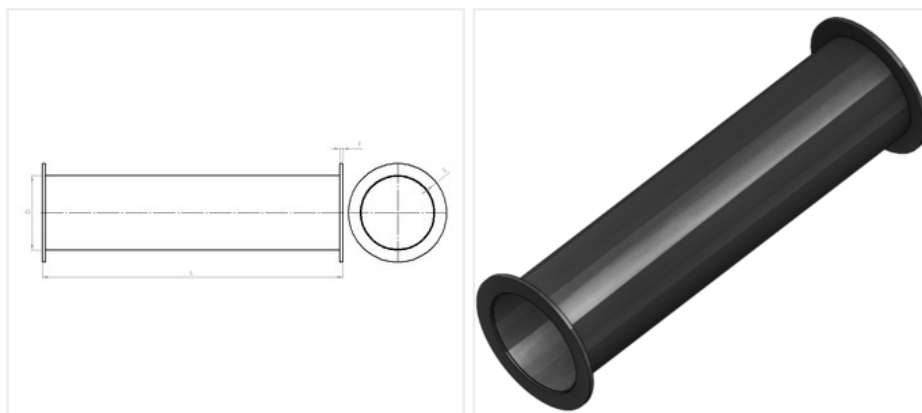

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| S, мм         | 10                 |
| Вес, кг       | 49                 |
| D, мм         | 1200               |
| t, °C         | от -20 до +60      |
| P, лет        | 20                 |
| Заказной шифр | СМП-ПЭ-Ф/Ф-ВЗ-1200 |

### Описание:

**Круглый воздуховод с фланцами (с обеих сторон) производства СибМашПолимер изготовлен из листового полиэтилена (РЕ-100).**

Изготавливается на стыковых машинах, что позволяет сделать воздуховоды более надежными и герметичными. Раскрой выполняется исключительно на фрезерных станках ЧПУ, что гарантирует точное изготовление деталей.

### Свойства изделия

- Усталостная стойкость до 50 лет, при температуре 20°C
- Износоустойчивы
- Не подвержены коррозии и гниению
- Стойки к воздействию агрессивных химических веществ
- Стойки к ультрафиолетовому излучению
- Стойки к минусовым температурам (до -50°C)
- Простоты и удобны в сборке
- Удобны в монтаже и демонтаже
- Легко подвергаются механической обработки
- Прекрасные диэлектрические свойства
- Высокие показатели вязкости и жесткости

- Экологически безопасны
- Внутренний и внешний контроль качества
- Исключают воздушные утечки и не требуют дополнительного уплотнения.

## **Разрешения**

- DIN 4102 B2 нормально- воспламеняемый (Собственная оценка без акта испытаний)
- Соответствие требованиям, предъявляемым к полимерным материалам, контактирующим с пищевыми продуктами EU 10/2011