


# Отвод 45 прямоугольный без соединения из полипропилена

СМП-ППС-\_-O45-150.100

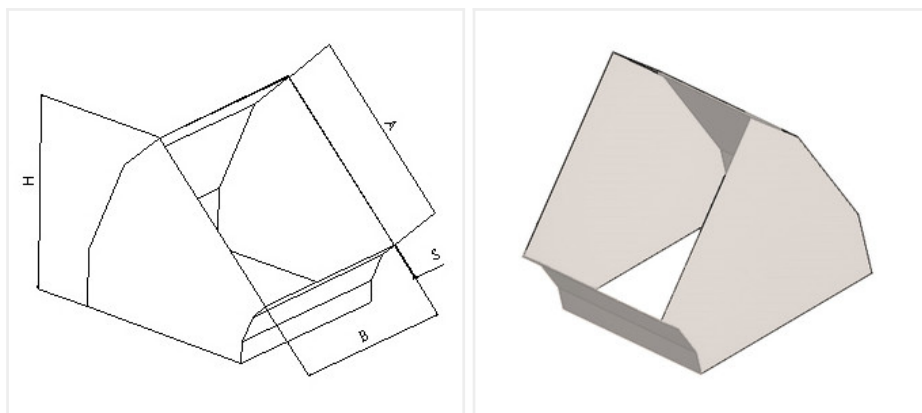

|               |                       |
|---------------|-----------------------|
| S, мм         | 3                     |
| Вес, кг       | 0.2                   |
| H, мм         | 172                   |
| t, °C         | от 0 до +80           |
| P, лет        | 20                    |
| A x B, мм     | 150x100               |
| Заказной шифр | СМП-ППС-_-O45-150.100 |

## Описание:

**Прямоугольный отвод 45° производства СибМашПолимер изготовлен из листового полипропилена блок-сополимера (PPC).**

Вентиляционные изделия производства СибМашПолимер спроектированы и изготовлены по высоким стандартам качества.

## Свойства изделия

- Повышенная ударопрочность, также при низких температурах
- Пониженная чувствительность к трещинам в результате напряжений
- Износоустойчивы
- Не подвержены коррозии и гниению
- Стойки к воздействию агрессивных химических веществ
- Стойки к ультрафиолетовому излучению
- Простоты и удобны в сборке
- Удобны в монтаже и демонтаже
- Легко подвергаются механической обработки
- Прекрасные диэлектрические свойства
- Экологически безопасны

- Внутренний и внешний контроль качества
- Исключают воздушные утечки и не требуют дополнительного уплотнения.

## **Разрешения**

- DIN 4102 B2 нормально- воспламеняемый (Собственная оценка без акта испытаний)
- Физиологическая безвредность BfR
- Соответствие требованиям, предъявляемым к полимерным материалам, контактирующим с пищевыми продуктами