


# **Бортовой отсос однобортовый из полипропилена**

**СМП-ППС-/\_-БО-510.550.1000**

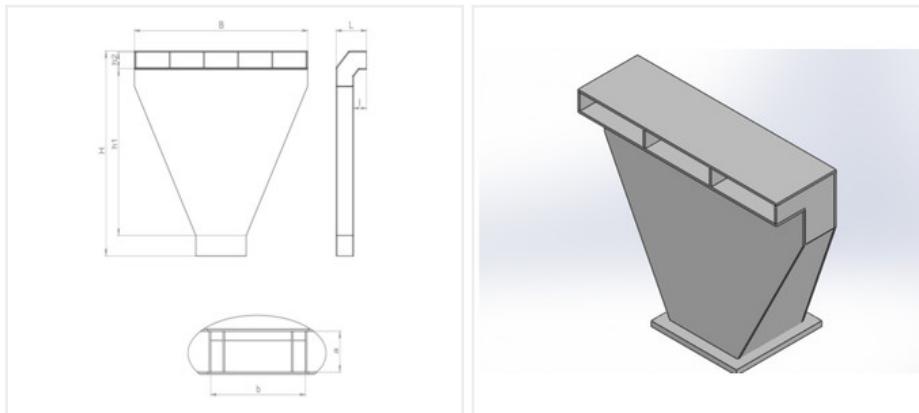

S, мм	5
H, мм	1000
L, мм	550
t, °C	от 0 до +40
P, лет	20
B, мм	510
Заказной шифр	СМП-ППС-/_-БО-510.550.1000

## **Описание:**

**Бортовой отсос однобортовый (односторонний) производства СибМашПолимер изготовлен из листового полипропилена блок-сополимера (PPC).**

Бортовой отсос производства СибМашПолимер спроектированы и изготовлены по высоким стандартам качества.

## **Свойства изделия**

- Повышенная ударопрочность, также при низких температурах
- Пониженная чувствительность к трещинам в результате напряжений
- Износостойчивы
- Не подвержены коррозии и гниению
- Стойки к воздействию агрессивных химических веществ
- Стойки к ультрафиолетовому излучению
- Простоты и удобны в сборке
- Удобны в монтаже и демонтаже
- Легко подвергаются механической обработки
- Прекрасные диэлектрические свойства
- Экологически безопасны
- Внутренний и внешний контроль качества
- Ремонтопригодны

- Исключают воздушные утечки и не требуют дополнительного уплотнения.

## **Разрешения**

- DIN 4102 B2 нормально- воспламеняемый (Собственная оценка без акта испытаний)
- Физиологическая безвредность BfR
- Соответствие требованиям, предъявляемым к полимерным материалам, контактирующим с пищевыми продуктами

## **Технические характеристики:**

### **Основные технические характеристики:**

Материал - полипропилен блок-сополимер (PPC)

Температура эксплуатации - от 0 до +40 °C

Температура хранения и транспортировки - от -35 до +60 °C

Расчетный срок службы - не менее 20 лет

**Назначение:** для удаления вредных выделений с поверхности растворов, находящихся в ваннах