


# СМП Бот 4500 - открытая консольная моторная лодка ПНД - 4,5 метра

## SMP Boat 3500 | Стандарт (Под мотор)



L, мм	4700
B, мм	2000
Комплектация	Стандарт
Заказной шифр	SMP Boat 3500   Стандарт (Под мотор)

### Описание:

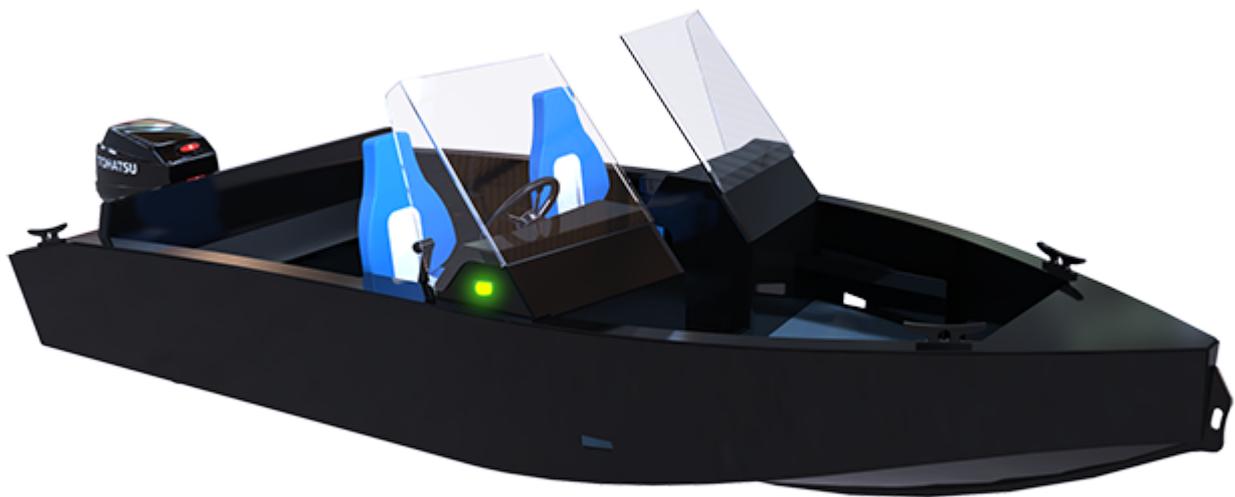

## Описание комплектаций SMP Boat 3500:

### Основа:

- Корпус лодки с изолированными блоками плавучести;
- Носовой якорный отсек;
- Кормовой диван-рундук;
- Бортовые карманы;
- Швартовые утки из ПНД;
- Сливная пробка на транце;
- Руководство по эксплуатации.

### Основа+:

- Все компоненты, включенные в комплектацию «основа»;
- Консоль (2 шт.);
- Меж консольная дверка;
- Лобовое стекло с дверкой;
- Палубный настил (водостойкая фанера);
- Кресла для водителя и пассажира;
- Задний диван.



### Стандарт:


- Все компоненты, включенные в комплектацию «основа+»;
- Штурвал с проложенным тросом управления;
- Бортовые огни (красный и зеленый)(2 шт.);
- Помпа;
- Пульт управления помпой и бортовыми огнями.


### Стандарт+мотор:

- Все компоненты, включенные в комплектацию «стандарт»;
- Мотор из предлагаемой линейки;

- Машинка управления мотором;
- Приборы;
- Аккумулятор.

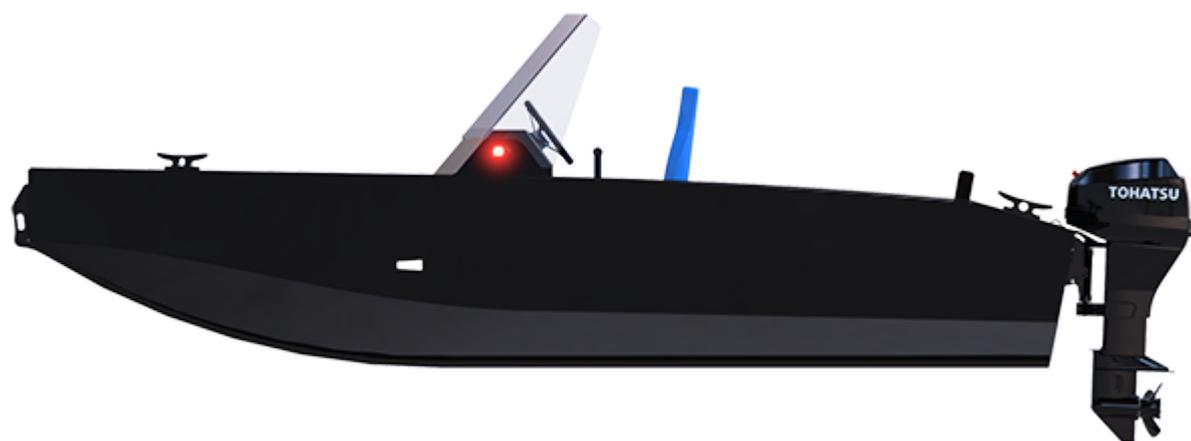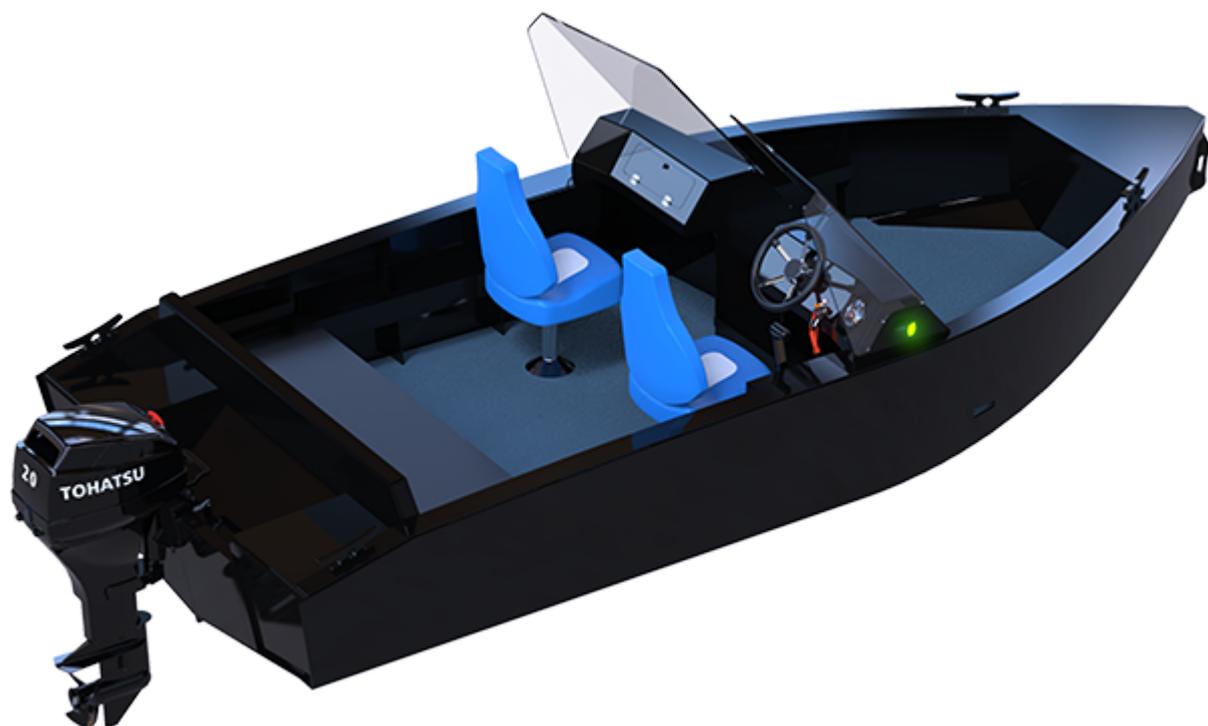

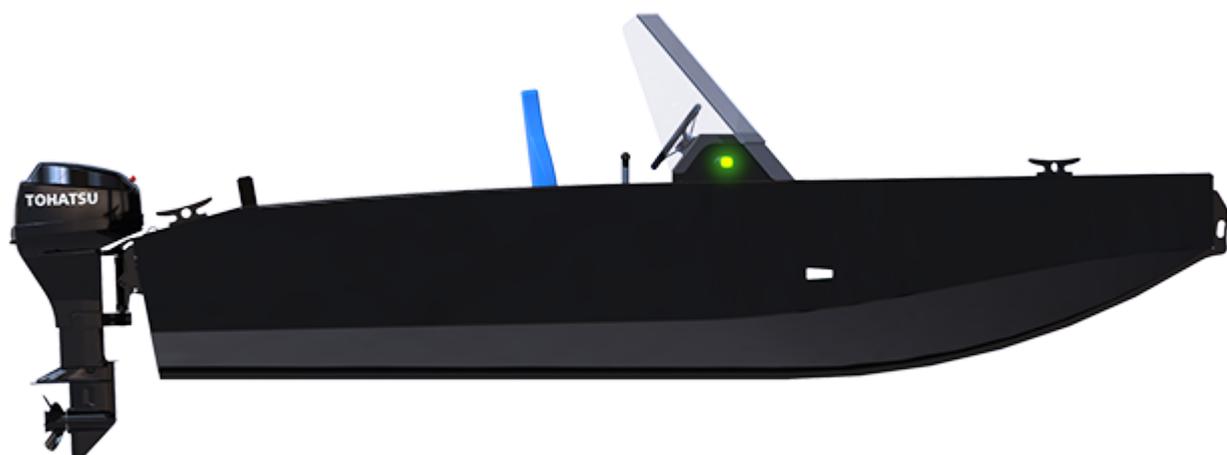

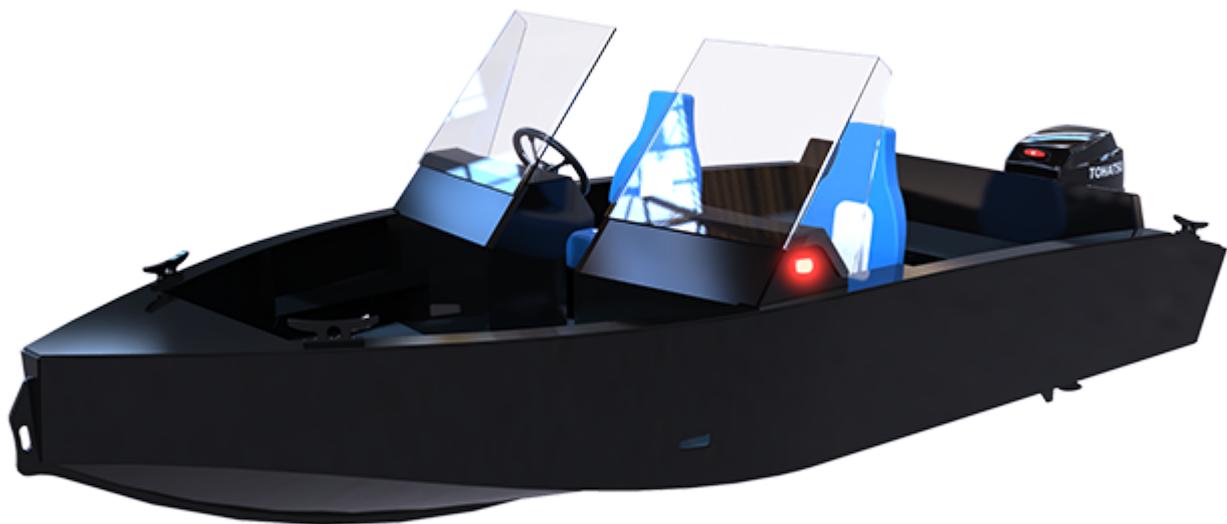

## Технические характеристики:

Килеватость на транце	12 град.
Килеватость на миделе	16 град.
Габаритные размеры:	
Габаритная длина	4,7 м.
Длина кокпита	3,4 м.
Габаритная ширина	2,0 м.
Ширина кокпита	1,8 м.
Материал и толщина:	
Материал корпуса	ПНД
Силовой набор	10-15 мм.
Днищевые листы, борта	8 мм.
Вес судна	~270 кг.
Высота борта на миделе	0,79 м.
Осадка на миделе	0,25 м.
Форм фактр днища	Моногедрон
Угол наклона транцевой плиты	11 град.
Толщина транца	50 мм.
Форма форштевня	Наклонно-радиусная
Высота транца	508 мм.
Максимально допустимая мощность ПЛМ	60 л/с
Грузоподъемность	500 кг.
Пассажировместимость	4-5 чел.