


Peliou UHMW PE 9000 | Полиэтилен сверхвысокомолекулярный усиленный

Peliou UHMW PE 9000 лист натуральный 4100x2050x6мм.

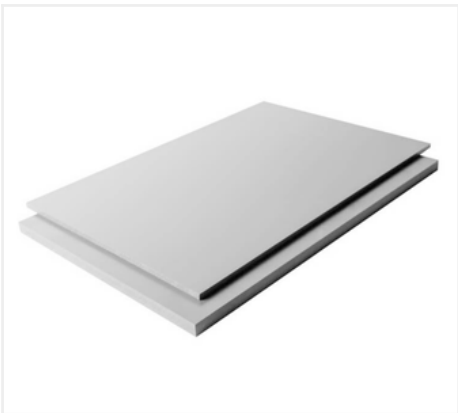

Молекулярная масса	9 млн.
Цвет	Натуральный
Ширина	2050
Длина	4100
Толщина	6
Заказной шифр	Peliou UHMW PE 9000 лист натуральный 4100x2050x6мм.

Описание:

Усиленный СВМПЭ полимер предназначен для футеровки тяжелой промышленной и горнодобывающей техники для улучшения скольжения сыпучих материалов по поверхности, решает проблемы налипания и намерзания транспортируемых материалов в бункерах, кузовах, воронках, и другом оборудовании.

Благодаря увеличенной молекулярной массе достигающей 9 млн. гр/моль. и специальным добавкам в составе полимера, материал обладает безупречной стойкостью к истиранию и износу.

Является более доступным по цене аналогом [UHMW PE 2000 Dialen.](#)

Листовой ультрасверхвысокомолекулярный полиэтилен СВМПЭ РЕ-9000 с усиливающими добавками.

Длина листа: 4100 мм.

Ширина листа: 2050 мм.

Площадь листов: 8,405 кв.м.

Толщина листов: от 3 до 260 мм.

Цвет листов: Натуральный (возможно изготовление листов индивидуального цвета)

Молекулярная масса: 9000000 гр./моль

Страна производства: Китай

Заводские размеры листов, доступные к заказу: **3060x1250мм., 2000x1000мм.**

При необходимости выполним раскрой материала под необходимый размер или изготовим индивидуальную деталь из СВМПЭ на станке с ЧПУ, производим футеровку UHMW PE листами под ключ.

Технические характеристики:

	Величина	Единицы	DIN	ISO/EC
Цвет материала	натуральный			
Молекулярная масса	9x10 ⁶	г/моль		
Группа	1.1			15527:2013
Плотность	≤0,94	кг/дм ³	53479	1183
Гигроскопичность – водонасыщение при 23°C	<0,01	%	53715	
Механические свойства				
Напряжение текучести	~20	МПа	53455	527-2
Растяжение при разрыве	>250	%	53455	527-2
Модуль упругости	>600	МПа	53457	527-2
Испытание на ударный изгиб по Шарпи – двусторонний паз	≥170	кДж/м ²	53453	179
Твёрдость по Шору	61-64	°	868	7619-1
Твёрдость по Бринелю	>30	Н/мм ²	53456	2039
Прочность на износ (методика Sand-Slurry-Test)	80	%		15527
Коэффициент трения о сталь (0,25 м/с, 0,25 Н/мм2)	~0,2	μ		
Коэффициент трения о сталь (0,25 м/с, 0,25 Н/мм2)				
Термические свойства				
Теплопроводность при 23°C	0,4	В/(К·м)	52612	
Коэффициент теплового расширения (средняя величина между 23 и 60° C)	20x10 ⁻⁵	м/(К·м)	53752	11359-2
Максимальная температура эксплуатации в воздухе	Кратковременно	90	°C	
	Длительно (5000 ч)	80	°C	53446
Нижняя температура эксплуатации	-200	°C		
Огнестойкость в соответствии со стандартом UL 94 – толщина пробы 3/6 мм	НВ			
Температура плавления	130-135	°C		3146 метод C
Электрические свойства				
Электрическая прочность	≤	кВ/мм	53481	60243
Удельное объемное сопротивление	>10 ¹²	Ω x см	53482	60093
Поверхностное сопротивление	>10 ¹²	Ω	53482	60093
Электрические свойства				
Допустимость к использованию с продуктами питания (FDA)	Да			
Допустимость к использованию с продуктами питания (EU)	Да			