


Гальваническая мини линия карусельного типа из полипропилена

СМП-ЛОВ-У-2400.1000-9

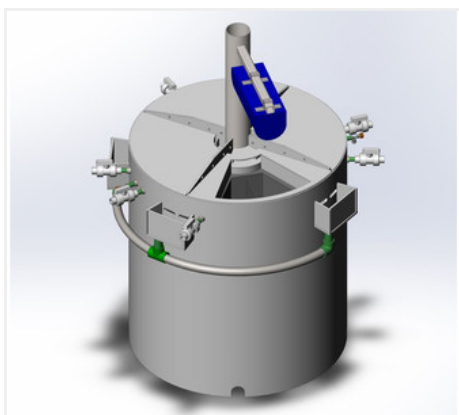

Вес, кг	1200
Н, мм	1000
t, °C	от 0 до +30
P, лет	20
кг	20
Тип	Олово-висмут
дм2	100
D, мм	2400
Материал покрываемых деталей	углеродистая сталь
мин	69
мкм	9
Заказной шифр	СМП-ЛОВ-У-2400.1000-9

Описание:

Гальваническая мини линия карусельного типа из листового полипропилена блок-сополимера (PPC).

Гальваническое оборудование производства СибМашПолимер – это оборудование спроектированное и изготовленное по высоким стандартам качества.

Основные преимущества гальванических линий

карусельного типа производства СибМашПолимер:

- доступная цена
- позволяет значительно сократить объемы отводимых газов, а следовательно сделать вентиляцию более компактной и сократить расходы на электроэнергию
- технологична и практична, отвечает всем современным нормам и требованиям
- обладает минимальным набором деталей
- ремонтпригодна
- спроектирована и изготовлена согласно европейским рекомендациям DVS
- проверена на надежность и прочность в специальных CAD программах
- изготовлена из качественного сырья и комплектующих
- производится только квалифицированными специалистами прошедшими профессиональное обучение по сварке оборудования из инженерных термопластов
- рассчитана на срок эксплуатации не менее 20 лет.

Описание:

Мини линия представляет собой цельную закрытую конструкцию, включающую в себя единую кольцеобразную ванну с разделением на секции, автооператор консольного типа, крышку с встроенным бортовым отсосом, поддоном для стекания раствора.

За счет того что вращение крышки синхронизировано с вращением автооператора, появилась возможность установить только один бортовой отсос непосредственно над тем сектором где находится подвеска. Данная конструкция позволяет значительно сократить объемы отводимых газов, а следовательно сделать вентиляцию более компактной и сократить расходы на электроэнергию. В вентиляционном канале возможно установка вытяжного вентилятора (благо не требуется большая производительность).

Поддон для стекания раствора, механически связан с вертикальным актуатором с помощью кулисного устройства, что позволяет подводить поддон под подвеску во время подъема и собирать капли при транспортировании.

Свойства изделия:

- износоустойчивы
- не подвержены коррозии и гниению
- стойки к воздействию агрессивных химических веществ
- повышенная ударпрочность, также при низких температурах
- пониженная чувствительность к трещинам в результате напряжений
- удобны в монтаже и демонтаже, имеют небольшой вес
- экологически безопасны
- внутренний и внешний контроль качества

Технические характеристики:

Основные технические характеристики:

Материал линии - полипропилен блок-сополимер (PPC)

Материал вкладышей - ПВХ (кроме линия фосфатирования)
ПВДФ (только в линии фосфатирования)

Максимальна разовая загрузка - 100 дм² (При условии размещения требуемого объема в

габаритах подвески)

Габариты линии (диаметр х высота) - 2400 х 3000 мм

Габариты подвески - 800 х 500 х 200 мм

Максимальная загрузка барабана - 20 кг

Температура эксплуатации - от +0 до +30 °С

Температура хранения и транспортировки - от -10 до +60 °С

Расчетный срок службы – не менее 20 лет

Комплектация стандартного исполнения:

- круглая гальваническая линия
- автоматика
- автооператор
- барабан
- выпрямительный агрегат (кроме линии фосфотирования)
- фильтровальная установка

Разрешения:

- Пожаробезопасность, DIN 4102: B2 нормально- воспламеняемый
- Физиологическая безвредность