

СМП Бот 5200 - открытая консольная моторная лодка ПНД - 5 метров

SMP Boat 5200 | Стандарт + Мотор



L, мм	5200
B, мм	2000
Комплектация	Стандарт + Мотор
Заказной шифр	SMP Boat 5200 Стандарт + Мотор

Описание:



Описание комплектаций SMP Boat 5200:

Основа:

- Корпус лодки с изолированными блоками плавучести;
- Носовой якорный отсек;
- Кормовой диван-рундук;
- Бортовые карманы;
- Швартовые утки из ПНД;
- Сливная пробка на транце;
- Руководство по эксплуатации.

Основа+:

- Все компоненты, включенные в комплектацию «основа»;
- Консоль (2 шт.);
- Меж консольная дверка;
- Лобовое стекло с дверкой;
- Палубный настил (водостойкая фанера);
- Кресла для водителя и пассажира;
- Задний диван.

Стандарт:


- Все компоненты, включенные в комплектацию «основа+»;
- Штурвал с проложенным тросом управления;
- Бортовые огни (красный и зеленый)(2 шт.);
- Помпа;
- Пульт управления помпой и бортовыми огнями.


Стандарт+мотор:

- Все компоненты, включенные в комплектацию «стандарт»;
- Мотор из предлагаемой линейки;

- Машинка управления мотором;
- Приборы;
- Аккумулятор.



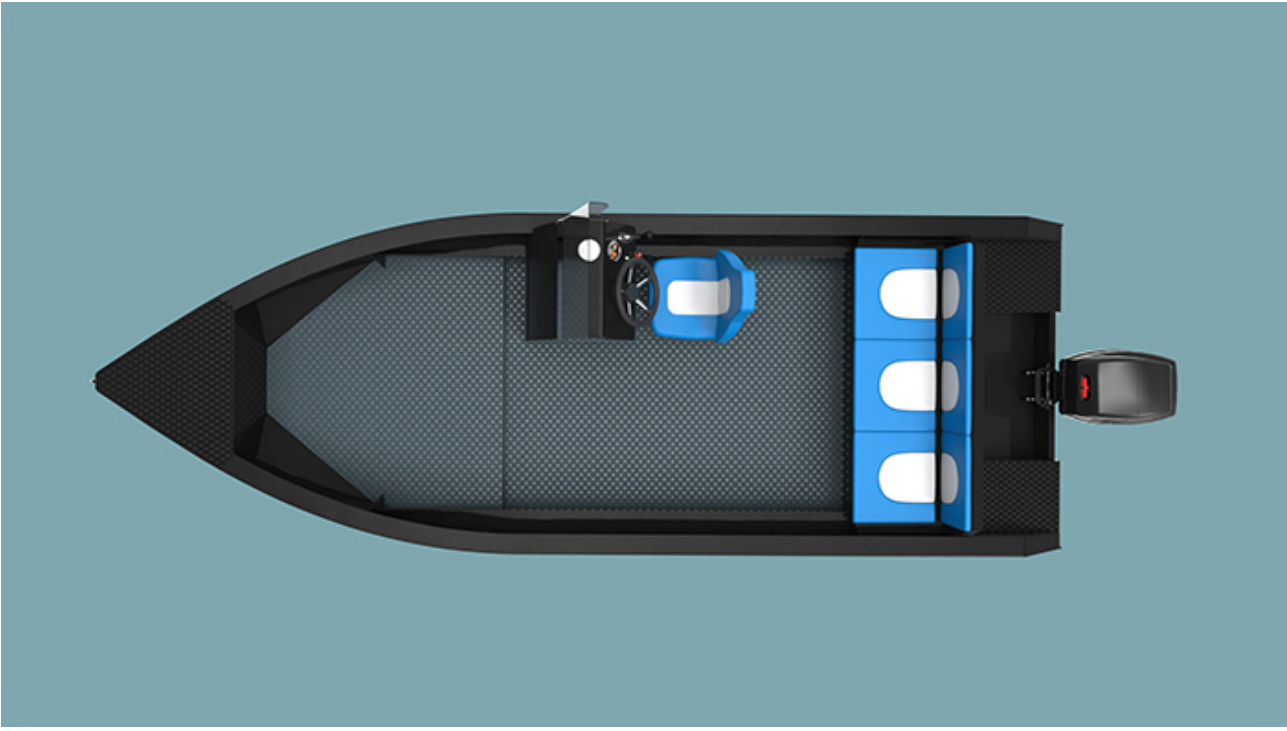

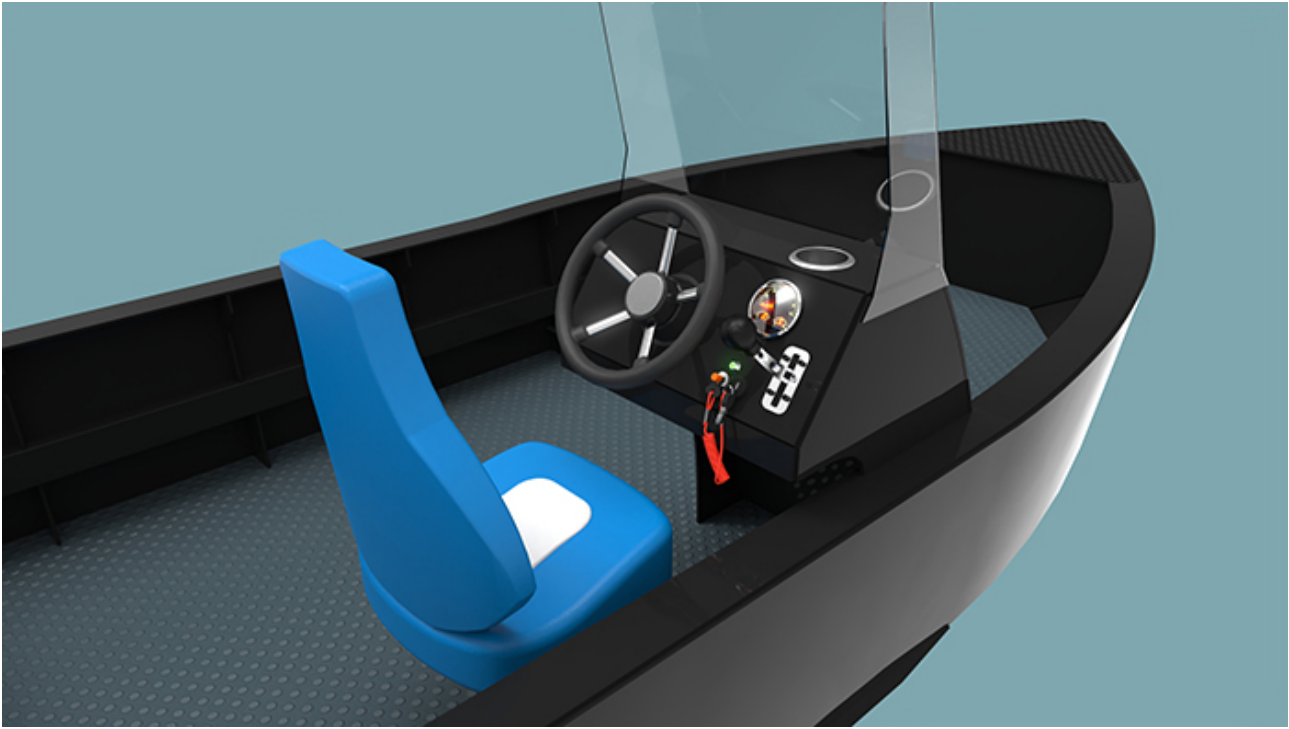



Технические характеристики:

Килеватость на транце	12 град.
Килеватость на миделе	16 град.
Габаритные размеры:	
Габаритная длина	5,2 м.
Длина кокпита	4,0 м.
Габаритная ширина	2,0 м.
Ширина кокпита	1,8 м.

Материал и толщина:	
Материал корпуса	ПНД
Силовой набор	10-15 мм.
Днищевые листы, борта	8 мм.
Вес судна	~300
Высота борта на миделе	0,79 м.
Осадка на миделе	0,25 м.
Форм фактр днища	Моногедрон
Угол наклона транцевой плиты	11 град.
Толщина транца	50 мм.
Форма форштевня	Наклонно-радиусная
Высота транца	508-635 мм.
Максимально допустимая мощность ПЛМ	90 л/с
Грузоподъемность	600 кг.
Пассажировместимость	4-5 чел.